


太陽能模組系統

太陽能模組

特色

- 標準陽極氧化黑色和銀色鋁合金框架。
- 串聯60個太陽能電池的模塊。
- 嚴格的功率測量將功率容差降至+ 0-4.99W

I-V曲線

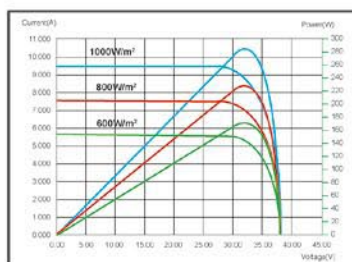

PV模組



PV光伏逆變器



技術服務

規格表

型號	OM6PV290	OM6PV300	型號	OM6PV290	OM6PV300
最高功率 (Pmax)	290W	300W	尺寸 (W×L×H)	1640×992×40mm	
Pmax 電壓 (Vpm)	31.80V	32.36V	重量	約 18.5kg	
Pmax 電流 (Ipm)	9.12A	9.28A	包裝配置	垂直	
開路電壓 (Voc)	39.99V	40.69	包裝尺寸	170×110×105mm	
短路電壓 (Isc)	9.67A	9.84A	包裝結構	25 片 / 一棧板	
輸出公差	+0~4.99W		加載容量	700pcs HQ	
系統最高電壓	1000VDC		連接箱	P65, 防風雨	
保險絲串聯額定功率	20A		系統基本組成	6" 多晶矽	
模組效能	18.13%	18.74%	晶圓數和連接方式	每 60 組晶圓 / 單位	
溫度係數	ISC	-0.05%/° C	溫度循環範圍	-40 to +85° C	
	VOC	-0.31%/° C			
	Pmax	+0.45%/° C			

*以STC標準測量(標準測試條件; 1000W/m²達到時會發光, AM1.5G及25°C
規格表若有更改, 恕不另行通知

OPTI-Solar Asia:
Tel: +886-2-2246-7272
Fax: +886-2-2246-7312
info@opti-solar.com

OPTI-Solar USA:
Tel: +1-909-869-5700
Fax: +1-909-869-5730
info@opti-solar.com

OPTI-Solar Middle East:
Tel: +9714-8819-838
Fax: +9714-8819-938
info@opti-solar.com

OPTI-Solar Europe B.V.:
Tel: +31-40-2628057
Fax: +31-402546006
info@opti-solar.com