

SP300 Junior~ SP600 Junior

SP Junior Series



特色

- 模擬正弦波交流輸出
- 可選用12Vdc / 24Vdc
- 防止連接錯誤的電壓電池
- 輸出短路保護
- 電量不足，電量耗盡，過熱警報
- 高效率

裝置示意圖



配件


For SP300 Junior



For SP600 Junior



可選購的輸出插座

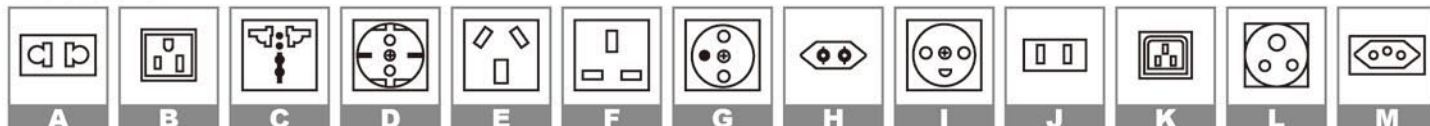

規格表

型號	SP300 Junior		SP600 Junior	
	DC 12V	DC 24V	DC 12V	DC 24V
直流系統	連續功率 300W		連續功率 600W	
輸出功率	900W		1500W	
浪湧功率	< 0.5A	< 0.4A	< 0.5A	< 0.3A
待機電流	10VDC~15VDC	20VDC~30VDC	10VDC~15VDC	20VDC~30VDC
輸入電壓	AC 100V, 110V, 120V, 220V, 230V, 240V		AC 100V, 110V, 120V, 220V, 230V, 240V	
輸出電壓	模擬正弦波		模擬正弦波	
輸出波形	> 90%		> 85%	
效率	自動檢測電池 (12V / 24V)			
初始檢查	+5/-8% 智能 AVR		± 5% 智能 AVR	
輸出調節	50Hz, 55Hz, 60Hz 控制			
輸出頻率	自動操作風扇			
冷卻控制	輸出短路保護			
輸出短路	< 10.5V ± 0.5V 預警 < 9.5V ± 0.5V 關機和警報	< 21V ± 1V 預警 < 20V ± 1V 關機和警報	< 10.5V ± 0.5V 預警 < 9.5V ± 0.5V 關機和警報	< 21V ± 0.5V 預警 < 20V ± 0.5V 關機和警報
低電量	> 60°C 預警, > 65°C 關機和警報			
過熱	> 330W 預警, > 360W 關機和警報		> 630W 預警, > 660W 關機和警報	
超載	保險絲			
電池極性反轉	35A×1PC	20A×1PC	25A×3PCS	15A×3PCS
保險絲	2 個 AC 插座, 歐式: 1 個 AC 插座		22 個 AC 插座, 歐式: 1 個 AC 插座	
插座	120×73×73mm		215×113×62mm	
尺寸 (長×寬×高)	0.6Kg		1.5Kg	
淨重				

規格表若有更改，恕不另外通知。

OPTI-Solar Asia:
Tel: +886-2-2246-7272
Fax: +886-2-2246-7312
info@opti-solar.com

OPTI-Solar USA:
Tel: +1-909-869-5700
Fax: +1-909-869-5730
info@opti-solar.com

OPTI-Solar Middle East:
Tel: +9714-8819-838
Fax: +9714-8819-938
info@opti-solar.com

OPTI-Solar Europe B.V.:
Tel: +31-40-2628057
Fax: +31-402546006
info@opti-solar.com